


ALLGEMEIN

- Höchste Wickelqualität bei kürzesten Bahnwegen
- Wenig bis keine Kleberberührenden Walzen
- Klare und übersichtliche Bauweise
- Geeignet für nahezu alle bahnförmigen Materialien
- Besonders ergonomische Bedienung der Messerverstellung
- Wartungsfreundlich
- Hoher Automatisierungsgrad – somit Gesamtanlage mit einer Person bedienbar
- Hohe Flexibilität und Präzision

OPTIONEN NACH IHREN VORSTELLUNGEN

- Rollenbeschickungswagen
- Pinolen-Abwicklung zur direkten Beladung von der Palette außerhalb der Anlage
- Abwicklung mit Rollenbahn und Schleusentoren für Beladesysteme
- Zusätzliche Randstreifenaufwickler mit gekoppeltem Messer
- Streifenaufleger für Rollenanfangs- & Rollenenendenverklebung
- Angetriebene Schälwalze zur Vermeidung von Walzenkontakt mit Kleber
- Komplette Schalldämmung für hochklebende Materialien
- Arbeitsbreite bis max. 2000 mm
- Abwickler: Ø bis max. 1200 mm
- Aufwickler: Ø bis max. 600 mm
- Nutzenbreite ab 150 mm
- Autom. Messerverstellung für die gängigen Längsschneidsysteme (Klingen-, Quetsch- & Scherenschnitt)
- Taper
- Rolleneinpackstation direkt auf Wickelwelle
- Hülsenbunker mit Steigförderer

ModuFLEX

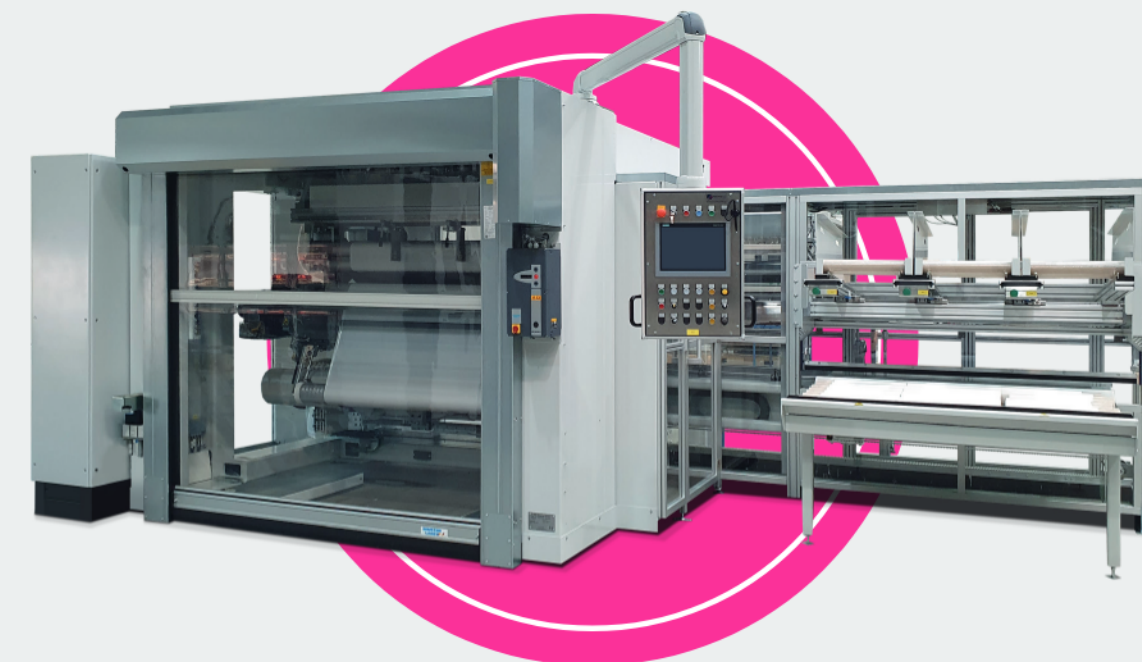

WIR BRINGEN DIE ROLLENKONFEKTION AUF EIN NEUES LEVEL, MIT DER AUCH KLEINE LOSGRÖSSEN MIT KÜRZESTEN RÜSTZEITEN ABGEARBEITET WERDEN KÖNNEN.

Sprechen Sie uns an und stellen Sie sich Ihre Maschine im modularen Bäumers-System für Ihr Material zusammen.

FOLIE

PAPIER

LAMINAT

VLIES



Bäumers GmbH
converting machines

Hauernweg 5, 48496 Hopsten / NRW
Tel. +49 5458 93661-0
E-Mail: vertrieb@b-ft.de
www.baeumer-converting-machines.de



Bäumers GmbH
converting machines

DAS BÄUMERS KNOW-HOW

M

HIGHLIGHTS

M

M

M

M

ABWICKLUNG

- Arbeitsbreite: bis max. 1600 mm
- Abwickelrollen: bis max. Ø 1000 mm
- Pinolen-Abwicklung
- Autom. Bahnkantensteuerung
- Abwickler mit Schäl-/Tänzerwalze für konstante Bahnspannung & Regelung des Wickelantriebs
- Splicetisch mit Klemmbalken
- Stufenlos manuell einstellbare Längsschneider mit Maß Skala
- Separierung der Bahnen mit hochwertiger angetriebener Bananenwalze
- Bogenhöhe und -lage einstellbar



AUFWICKLUNG

- Zweifachwendewickler bis max. Ø 250 mm
- Vollautomatisches Anwickelsystem mit Vakuumsaugtisch
- Vollautom. Hülsenzufuhr aus einfach einstellbarem Hülsenmagazin
- Vollautomatische Hülsenpositionierung
- Querschnitt als Scherenschnitt mit angetriebenen Kreismesser für absolut sicheren und sauberen Querschnitt
- Vollautom. Trennmittelversorgung für das Querschneiden bei hochklebenden Materialien
- Automatische Rollenentnahme mit Ablagetisch
- Aufwicklung von bis zu 3 Nutzen auf einer Wickelwelle